




学校向け床材のご紹介

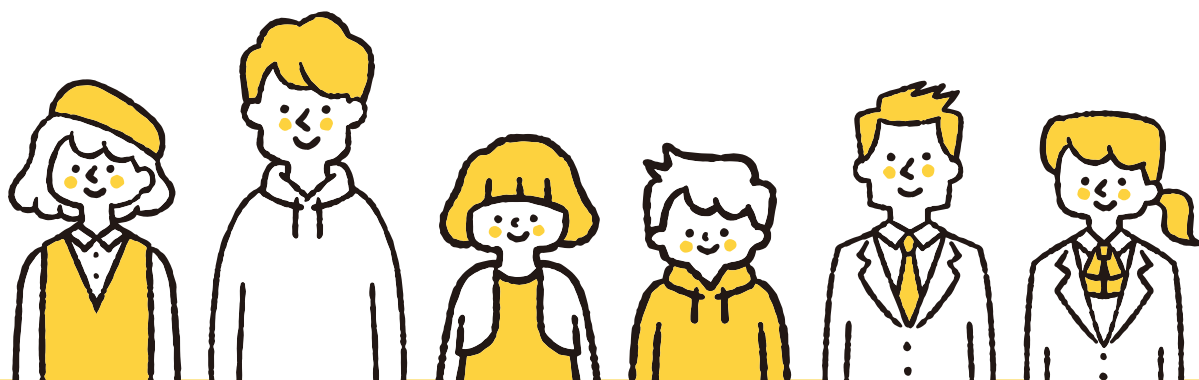


LONSEAL

場所別おすすめ商品のご紹介

小・中・高等学校

用途や場所により床材に求められる機能は異なります。
ここでは小・中・高等学校など、文教施設のさまざまな場所に
適したロンシール推奨製品をご紹介します。

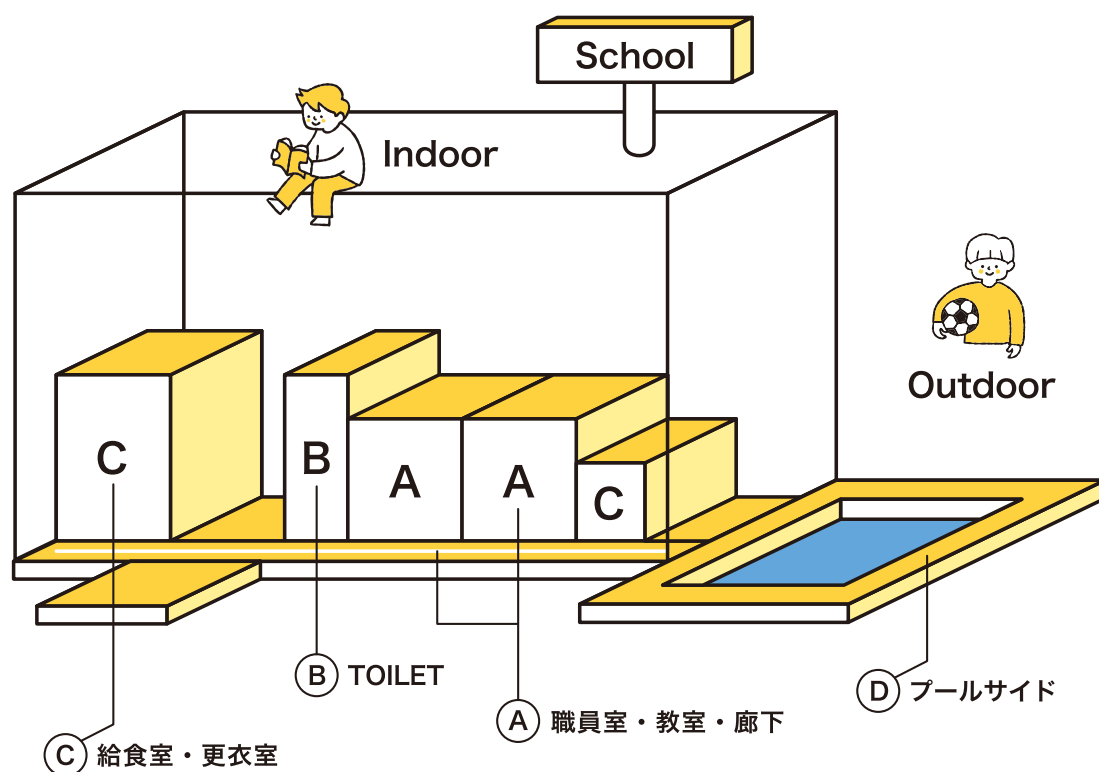



職員室・教室・廊下

- ・ロンリウム プレーン・マーブル
- ・ツートンリウム ライン
- ・ロンステップ室内用



TOILET

複層ビニル床シートFS (JIS A 5705)

- ・サニタリウム N・アルファ



給食室・更衣室

複層ビニル床シートFS (JIS A 5705)

- ・ロンレイドAS シリーズ



プールサイド

複層ビニル床シートFS (JIS A 5705)

- ・ロンマットME レスタリア シリーズ



詳細は次ページを Check!

低価格で種類豊富！様々な場所に使用可能

Check! 01

ロンリウム プレーン・マーブル

全52色



抗菌性

JIS規格の試験をクリアした床材。
衛生性が求められる学校で、菌の繁殖を防ぐことができます。



重歩行

歩行頻度の高い場所に適した、すぐれた耐久性。

材料価格(税抜)：〈プレーン〉 **2,750円/㎡** 5,010円/メートル
〈マーブル〉 **2,850円/㎡** 5,190円/メートル

一般名称：複層ビニル床シートFS(JIS A 5705)
寸法：2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m(長さ)

〈プレーン〉1,850mm～最大2,500mm幅まで受注対応可能です。
〈マーブル〉1,820mmのみ生産可能です。




Check! 02

ツートンリウム ライン

ロンリウムプレーン・マーブル全52色と
2色のセンターラインとの組合せが可能です。

階段にも施工
可能です☆



溶接箇所の汚れ付着、目地開きのリスクや、ラインが削れ不明瞭になることを防ぎます。

材料価格(税抜)：〈プレーン〉 **4,050円/㎡** 7,290円/メートル
〈マーブル〉 **4,150円/㎡** 7,470円/メートル

一般名称：複層ビニル床シートFS(JIS A 5705)
寸法：〈プレーン〉 2.0mm(厚さ)×1,800～2,500mm(幅)×9m(長さ)
〈マーブル〉 2.0mm(厚さ)×1,800mm(幅)×9m(長さ)

受注生産品 納期3週間：1色1幅につき300㎡以上



ライン一体成形で、美しい仕上がり

Check! 03

ロンステップ室内用

段鼻+ライン+けこみ一体型シートの組み合わせは自由自在！

白ラインの段鼻

黄ラインの段鼻




材料価格(税抜)：〈プレーン・マーブル〉 **4,400円/メートル**
〈ロンレイドAS コンフォート〉 **6,000円/メートル**

※表示価格は階段幅寸法を基準にしています。

一般名称：室内階段用ビニル床材
寸法：段鼻凸部厚さ：2.4mm / シートの厚さ：2.0mm / 奥行：480mm
幅：900～2,000mm(10mm単位)

受注生産品 納期/3週間、1色1幅あたり10枚以上、ケース単位

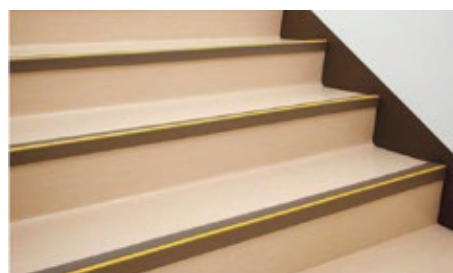

乾式トイレ用 ノーフックスビニル床シート

サニタリウム N・アルファ

耐汚染性

尿、トイレ用洗剤による変色がほとんどありません。

【尿汚染試験】

40℃、80%RHの
環境下で4日間放置
後、表面を拭き取り



サニタリウム シリーズ 一般ビニル床シート

超防汚性

汚れが付きにくく、取れやすいビニル床シートです。

汚れが付着しても、固絞りのモップで簡単に除去することができ、
ワックス塗布の必要もありません。

【耐ヒールマーク試験】

JIS K 3920に準拠
(10,000人歩行相当)




サニタリウム シリーズ 一般ビニル床シート



弊社独自の「**ロンプロテクト技術**」で
すぐれた抗ウイルス効果を付加。

※サニタリウム アルファのみとなります。

※左のマークは、ロンシール工業(株)の登録商標です。

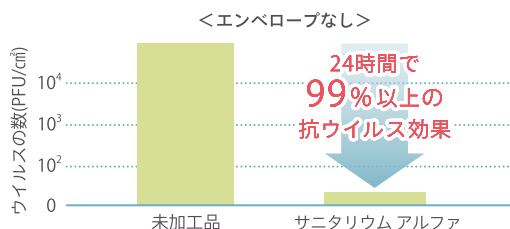


試験方法：ISO21702法(国際規格)/試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

- 本検証は試験機関での結果であり、使用条件や使用方法により効果が異なる場合があります。
- 本製品は医薬品や医療などを目的としたもの、および感染予防を保証するものではありません。


防滑性

水に濡れても十分な防滑性を発揮します。

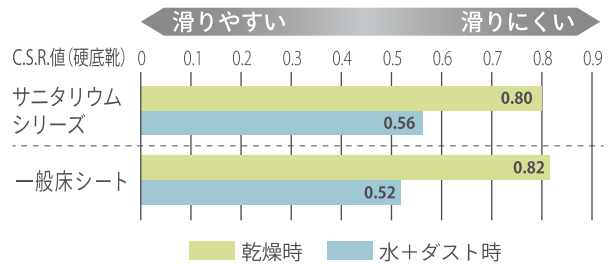

消臭性

ニオイの原因となるアンモニア臭を低減します。

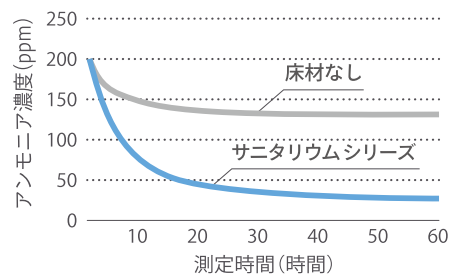

耐久性

厚く均一なコーティング層の耐久性は
集中歩行※**340万人、50年以上!**

※ 耐久性は弊社内において、
実歩行試験による摩耗量から、
100人/日の集中歩行想定にて
算出しています。



材料価格(税抜)：〈 N 〉 **5,100円/㎡ 9,280円/メートル**
〈アルファ〉 **5,100円/㎡ 9,280円/メートル**

一般名称：複層ビニル床シートFS(JIS A 5705)
寸法：2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m(長さ)

※抗ウイルス効果は、サニタリウム アルファのみとなります。

受注生産品 納期/2週間




食の衛生管理をサポートする防滑性床シート

ロンレイドAS シリーズ

抗ウイルス性

※ロンレイドAS コンフォートのみ

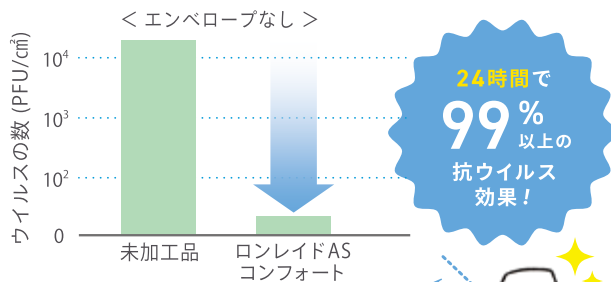

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

無機系抗ウイルス剤
練り込み・表層
JP0612406X0009J

衛生的で
安心☆



製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。


- 抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全基準に適合しています。



耐熱性

熱湯(90℃)や高温の油(180℃)に対する耐性(表面の変色・変形)があります。

[イメージ図]

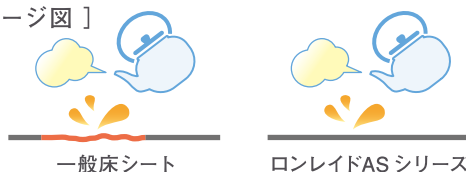


防滑性

表面が平滑でありながら、水濡れ時もすべりにくい性質を持っています。更に汚れがたまりにくく、取れやすいため清掃に手間が掛かりません。

[構造図] (図はイメージです)

●一般的な骨材入り床材

骨材や研磨材で防滑性を確保



●ロンレイドAS シリーズ

防滑性樹脂の効果で滑りにくい！



HACCP
International

認証取得

食品衛生管理の手法であるHACCPにも対応

骨材不使用で清潔 & 安全

[床材による摩耗性試験]

学振型の摩耗試験機に床材を設置し、その上に摩擦用白綿布を接触させ500gの荷重で100mm間を100往復させた後、白綿布の状態を確認した。

▶骨材入り床材



摩耗により、ホコリや塵が発生しやすい

▶ロンレイドAS シリーズ



摩耗が少なく、ホコリや塵が発生しにくい

一般名称：複層ビニル床シートFS(JIS A 5705)

〈ASコンフォート〉

材料価格(税抜)：**6,000円/㎡** **10,920円/メートル**
寸法：2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m(長さ)

〈AS〉

材料価格(税抜)：**7,500円/㎡** **13,650円/メートル**
寸法：2.5mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m(長さ)

平滑だから安全

万が一、転倒しても
擦り傷(擦過傷)に
なりにくい



真夏のプールサイド対策

ロンマット ME レスタリアシリーズ

遮熱性の評価

レスタリアHS<遮熱タイプ>は直射日光によるシートの温度上昇を抑えます！



耐候性の評価

太陽光による退色・変色が少なく、屋根のない場所にも使用できます。

【プールサイド用耐候性試験結果】

	2,000時間後(4年相当)	4,000時間後(8年相当)
レスタリアHS	5号	4-5号

※JIS K 7120に準拠(噴霧条件ありでの評価)

耐候性能は色によって多少異なります。ご了承ください。

【評価方法】

色の変化の度合い(色差)を、変退色用グレースケールを使用し目視評価します。評価は9段階に分かれており(5号、4-5号、…、2号、1-2号、1号)、5号が色の変化がもっとも少ない評価となります。

5号	変化が全く認められない。
4-5号・4号	僅かに認められるが、目立たない。
3-4号・3号	僅かにであるが、明らかに認められる。
2-3号・2号	やや著しい。
1-2号・1号	かなり著しい。

レスタリア HS


材料価格(税抜) : **5,650円/㎡** **10,280円/メートル**

一般名称 : 複層ビニル床シートFS(JIS A 5705)

寸法 : 3.0mm(凸部厚さ)×1,820mm(幅)×9m(長さ)

防滑性

水に濡れても十分な防滑性を発揮します。

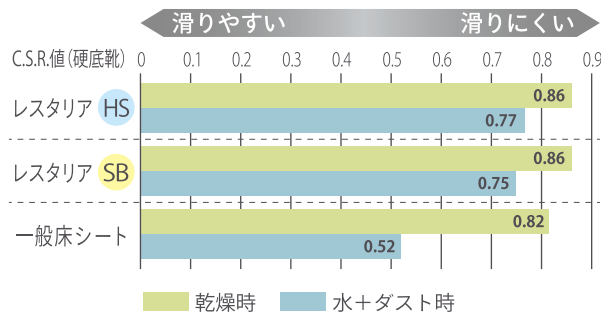

※社内の試験データ。規格値ではありません。

耐薬品性

プールに使用する殺菌消毒剤に対しても変色はほとんどありません。安心してご使用いただけます。



レスタリア SB

材料価格(税抜) : **5,150円/㎡** **9,370円/メートル**

一般名称 : 複層ビニル床シートFS(JIS A 5705)

寸法 : 3.0mm(凸部厚さ)×1,820mm(幅)×9m(長さ)

ロンシール工業株式会社

[本社 東京営業所] 東京都港区東新橋2丁目3番17号 モメント汐留 11階 TEL.03(6452)8914

※詳しいお問い合わせ先はホームページに記載しております。

- ・掲載情報は2025年3月時点のものです。上記の内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- ・サンプル帳と実際の製品の本来の色調は多少異なる場合があります。
- ・現物見本をご用意しております。採用をご検討される場合はそちらを取り寄せていただき、ご確認いただくか、弊社営業担当者にご照会くださいますよう、お願い申し上げます。

※弊社は、ロンシール機器株式会社と資本関係その他一切の関係がございません。



ホームページはQRをチェック!

www.lonseal.co.jp

