

【クリーンルーム向け】ビニル床シート

製造トラブルを防ぐ低アウトガス仕様

# ロンクリーンルーム シリーズ

実は

アウトガスは**床材**を変えることで減らせます！

アウトガスは建物の内装材からも発生することがあります

※アウトガス=有機材料等から放出される揮発性の汚染物質

アウトガスが製造物に付着すると…

集積回路  
の不良

歩留まり  
の低下

製造トラブルが発生し、  
生産効率が悪くなる  
ことも…


クリーンルームにおいて

**アウトガス対策は必須**

ロンクリーンルームは  
揮発性の高い材料を使用していないため

**床面からのアウトガスを  
大幅に低減！**

100℃の攪拌機付きオープンに  
入れたときの各時間の揮発減量率

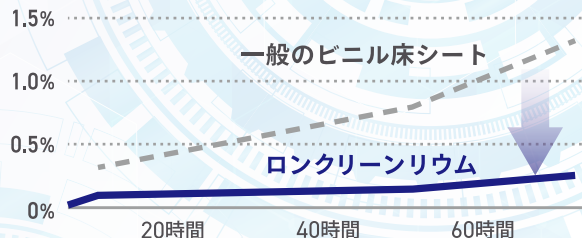

## 製品の性能比較表

低アウトガス

耐クラック性

清掃性

足元の疲労軽減  
(柔軟性)

ロンクリーンルームシリーズ

◎

○

○

○

一般のビニル床シート

△

○

○

○

アウトガス対応の塗り床(A社)

○

△

△

△

用途に応じた豊富なバリエーションをご用意しています！

製造現場に欠かせない  
**静電気対策**タイプ

搬送車の往来にも耐える  
**耐荷重性強化**タイプ

消防法に対応した  
**難燃**タイプ



受注生産品 【クリーンルーム向け】ビニル床シート

# 「ロンクリーンルーム」製品ラインアップ

一般名称: 複層ビニル床シートFS 寸法: 2.0mm(厚さ) × 1,820mm(幅) × 9m(長さ)


「ロンクリーンルームシリーズ」は、揮発性の高い可塑剤および材料を除去した、低アウトガス仕様のビニル床材です。RoHS2指令にも対応しているため、電子機器や半導体などデリケートな製品を取り扱う工場(特にクリーンルーム)にオススメです。

## ロンクリーンルーム N


低アウトガス RoHS2対応

材料価格(税抜) 5,000円/m<sup>2</sup>


※受注条件: 納期/4週間、1色につき300m以上



CLN-902



CLN-134




CLN-138

## ロンクリーンルーム LS


低アウトガス RoHS2対応 帯電防止性

材料価格(税抜) 6,300円/m<sup>2</sup>


※受注条件: 納期/4週間、1色につき300m以上



CLS-902



CLS-134




CLS-138

## ロンクリーンルーム FA


低アウトガス RoHS2対応 帯電防止性 耐動荷重性

材料価格(税抜) 7,500円/m<sup>2</sup>


※受注条件: 納期/4週間、1色につき300m以上



CLF-902



CLF-134



CLF-138


## 難燃ロンクリーンルーム FA

低アウトガス RoHS2対応 帯電防止性 耐動荷重性


難燃性

材料価格(税抜) 7,800円/m<sup>2</sup>


※受注条件: 納期/4週間、1色につき300m以上



NCLF-902



NCLF-134




NCLF-138

## ロンクリーンルーム CD


低アウトガス RoHS2対応 IEC規格 導電性

材料価格(税抜) 9,900円/m<sup>2</sup>


※受注条件: 納期/4週間、1色につき300m以上




CLC-902



CLC-134



CLC-138



CLC-602

製品名	低アウトガス	RoHS2指令 対応	IEC規格 対応	IEC61340-4-1 参考 23°C、50%RH		耐動荷重性能 JIS A 1454
				表面抵抗(Ω)	体積抵抗(Ω)	
ロンクリーンルーム N	○	○	—	—	—	—
ロンクリーンルーム LS	○	○	—	3.3×10 <sup>9</sup>	1.1×10 <sup>9</sup>	—
ロンクリーンルーム FA	○	○	—	3.4×10 <sup>9</sup>	2.1×10 <sup>7</sup>	○
難燃ロンクリーンルーム FA	○	○	—	6.4×10 <sup>9</sup>	2.1×10 <sup>8</sup>	○
ロンクリーンルーム CD	○	○	○	2.5×10 <sup>7</sup>	1.7×10 <sup>7</sup>	—

※試験値であり、保証値ではありません。

資料請求は  
こちら



## ロンシール工業株式会社 [www.lonseal.co.jp](http://www.lonseal.co.jp)

[本社 建築事業部] 東京都港区東新橋2丁目3番17号 モメント汐留 11F TEL.03(6452)8914

札幌営業所 TEL.011(271)0411  
仙台営業所 TEL.022(301)8788  
北関東営業所 TEL.048(664)1511

土浦営業所 TEL.029(832)8813  
東京営業所 TEL.03(6452)8914  
横浜営業所 TEL.045(662)7370

名古屋営業所 TEL.052(950)3200  
大阪営業所 TEL.06(6304)2700

広島営業所 TEL.082(506)2500  
福岡営業所 TEL.092(472)5857

※掲載情報は2025年3月時点のものです。上記の内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

※弊社は、ロンシール機器株式会社と資本関係その他一切の関係がございません。