


室内用 防滑性床シート

ロンマットME チェルニー

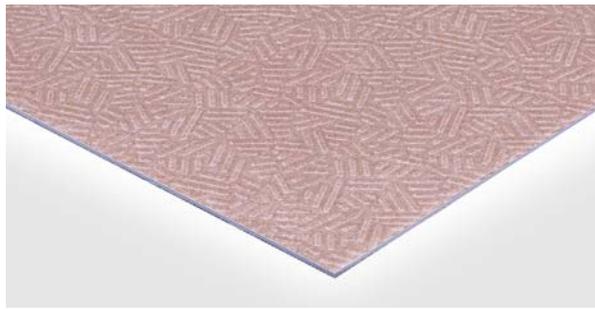

材料価格 (税抜) **2.5mm** 厚さ **4,850**円/㎡ 8,830円/メートル

一般名称 複層ビニル床シートFS (JIS A 5705)

寸法 2.5mm (凸部厚さ) × 1,820mm (幅) × 9m (長さ)

色数 6色

梱包 9m/巻

重量 3.3kg/㎡、54kg/巻



特長

- 独特のエンボス形状が、滑りやすい場所での歩行の安全性を向上
- 転倒時の衝撃をやわらげる弾力性

工法

	一般工法	耐水工法
下地	コンクリート・モルタル下地	
接着剤	ロンセメントエコ・ ロンセメントエコスーパー	ロンセメントUL・ ロンセメントEP-200N
目地	専用溶接棒による溶接工法	

※施工については、『施工要領書』をご参照ください。
※チョークリールを使用する場合は白色をお使いください。

注意とお願い

- 屋外での使用は避けてください。変色の原因となります。
- 製造上の理由で、柄合わせはできません。
- 柄によりロールに方向性がありますので、同一方向で施工してください。
- 土・汚染物質などの影響を受けて、床シートが変色する場合があります。
- ワックスメンテナンスを行うことも可能ですが、防滑性に影響が出る可能性がありますので、ご注意ください。
- キャスターの動荷重が頻繁に加えられる場所では、「ロンセメントUL」「ロンセメントEP-200N」をご使用ください。
- 選択、保管・運搬、施工上の注意点は238ページ参照
- 使用上の注意点は260～261ページ参照

★公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品

エンボス加工によるすぐれた滑り止め効果。
安全性と美しさを追求した一般室内用ビニル床シートです。



TN-4004

TN-4004



TN-4019

TN-4019



TN-4008

TN-4008



TN-4017

TN-4017



TN-4006

TN-4006



TN-4014



TN-4014

水色文字はエルズシーラー用カラーペーストの品番です。

- 防滑方向/多方向の滑りを防止します。

- 柄寸法

- 断面

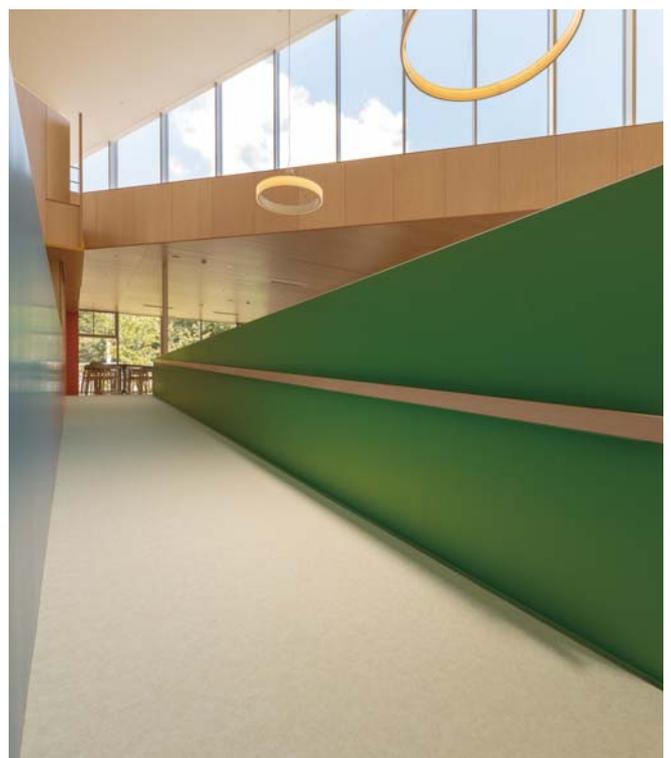

TN-4004