

エンボス加工によるすぐれた滑り止め効果。  
安全性と美しさを追求した一般室内用ビニル床シートです。




SY-134



SY-113





SY-902



SY-138

● 防滑方向/タテ方向(長手方向)の滑り防止に特に効果を発揮します。


● 断面



SY-113

室内用 防滑性床シート

## ロンマットME ストライプY

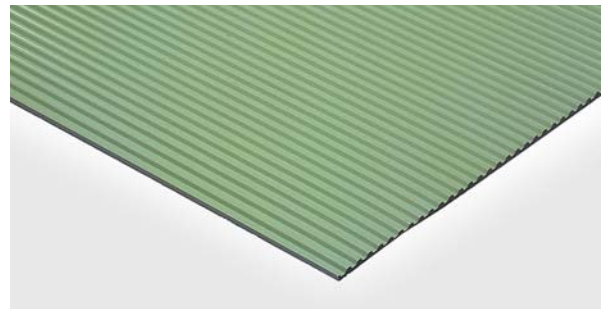

材料価格 (税抜) **2.5mm 厚さ** **4,850**円/㎡ 8.830円/メートル

一般名称 複層ビニル床シートFS (JIS A 5705)

寸法 2.5mm(凸部厚さ)×1,820mm(幅)×9m(長さ)

色数 4色

梱包 9m/巻

重量 3.1kg/㎡、51kg/巻



### 特長

- 独特のエンボス形状が、滑りやすい場所での歩行の安全性を向上
- 転倒時の衝撃をやわらげる弾力性

### 工法

	一般工法	耐水工法
下地	コンクリート・モルタル下地	
接着剤	ロンセメントエコ・ ロンセメントエコスーパー	ロンセメントUL・ ロンセメントEP-200N
目地	専用溶接棒による溶接工法	

※施工については、『施工要領書』をご参照ください。  
※チョークリールを使用する場合は白色をお使いください。

### 注意とお願い

- 屋外での使用は避けてください。変色の原因となります。
- 製造上の理由で、柄合わせはできません。
- 柄によりロールに方向性がありますので、同一方向で施工してください。
- 土・汚染物質などの影響を受けて、床シートが変色する場合があります。
- ワックスメンテナンスを行うことも可能ですが、防滑性に影響が出る可能性がありますので、ご注意ください。
- キャスターの動荷重が頻繁に加えられる場所では、「ロンセメントUL」「ロンセメントEP-200N」をご使用ください。
- 選択、保管・運搬、施工上の注意点は238ページ参照
- 使用上の注意点は260～261ページ参照

★公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品