

オフィス内装と合わせやすい雲柄のバリエーション。
快適な歩行感覚を実現した、ノーワックス・帯電防止置敷きビニル床タイルです。



OAC-616

OAC-615

OAC-624



OAC-619

OAC-618

OAC-617



OAC-625

OAC-620

OAC-623



OAC-622

OAC-621

OAC-627



OAC-626



OAC-615・OAC-624

ノーワックス・帯電防止置敷きビニル床タイル ロンタイルOA クラウド CT



材料価格 (税抜) **4.5mm** 厚さ **8,800**円/㎡ 26,400円/ケース

一般名称 置敷きビニル床タイルFOA

寸法 4.5mm(厚さ)×500mm×500mm

色数 13色

梱包 12枚(3㎡)/ケース

重量 7.6kg/㎡、23.0kg/ケース

★防炎性能試験番号 E 1200334



市松貼り



ノーワックス



帯電防止性



耐薬品性



重歩行




防炎性

グリーン購入法
適合品

特 性

制電性能	0.5kV以下	[JIS L 1021-16 帯電性(人体帯電圧) 23℃, 25%RH 合成ゴム底靴]
帯電防止性能(U値)	4.2	[JIS A 1455 23℃, 25%RH]

※社内試験データ。規格値ではありません。

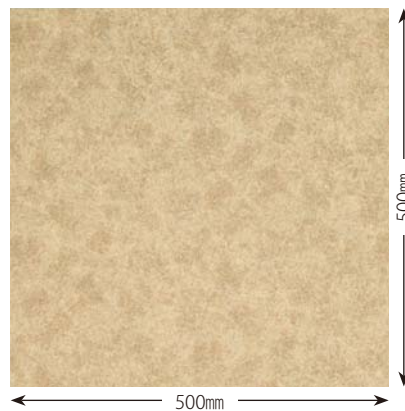

OAC-616

※スケール入りの写真は全体のイメージを表現したものです。
縮尺はおおよそ1/10。