

タイルカーペットの風合いをエンボス表現で実現。
デザイン性にすぐれた、ノーワックス・帯電防止ビニル床タイルです。



OAC-509



OAC-505



OAC-508




OAC-502



OAC-507



OAC-513

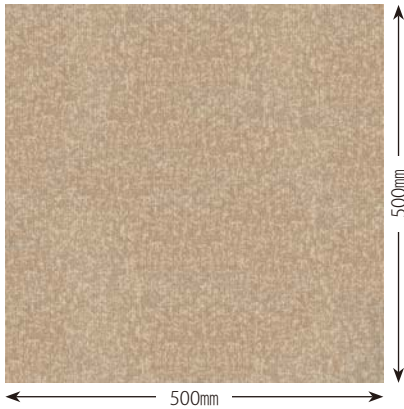

OAC-509

※スケール入りの写真は全体のイメージを表現したものです。
縮尺はおおよそ1/10。

ノーワックス・帯電防止置敷きビニル床タイル ロンタイルOA パイル CT



材料価格 (税抜) **5.0mm** 厚さ **8,900**円/㎡ 22,250円/ケース

一般名称 置敷きビニル床タイルFOA

寸法 5.0mm (凸部厚さ) × 500mm × 500mm

色数 6色

梱包 10枚 (2.5㎡) / ケース

重量 8.4kg/㎡、21.0kg/ケース

★防炎性能試験番号 E 1200335



市松貼り



ノーワックス



帯電防止性



耐薬品性



重歩行



防炎性

グリーン購入法
適合品


特 性

制電性能	0.5kV以下	[JIS L 1021-16 帯電性(人体帯電圧) 23℃, 25%RH 合成ゴム底靴]
帯電防止性能(U値)	4.4	[JIS A 1455 23℃, 25%RH]

※社内試験データ。規格値ではありません。

敷合せ

タイルカーペットとロンタイルOA パイル CTを敷き並べた場合、見かけ上は段差がありますが(見かけ段差)、実際に歩行する際にはタイルカーペットのパイルが沈み込むため、ほとんど違和感を感じないように設計されています(実段差)。また、廊下側と室内側でタイルカーペットとロンタイルOA パイル CTを貼り分けた場合には、実段差が少ないためドア下の見切りが不要になりました。

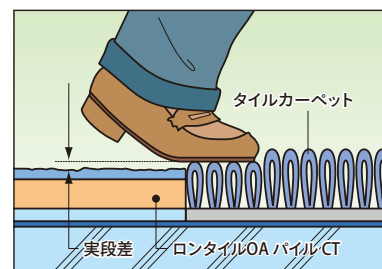

OAC-507