

コンクリート柄にドライ調、ウェット調の風合いをラインアップ。オフィスなどのインダストリアルな空間に映えるノーワックス・帯電防止ビニル床タイルです。




OAC-911



OAC-912



OAC-913

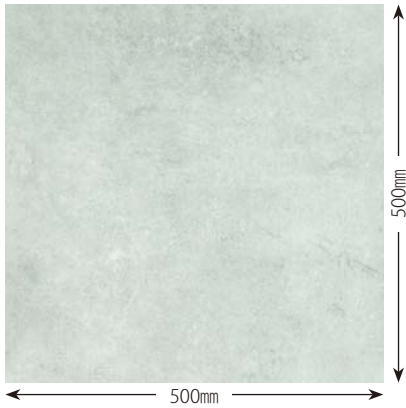

OAC-911

※スケール入りの写真は全体のイメージを表現したものです。縮尺はおよそ1/10。

ノーワックス・帯電防止置敷きビニル床タイル ロンタイルOA イデアストーン CT



材料価格 (税抜) **5.0mm** 厚さ **8,900**円/㎡ 22,250円/ケース

一般名称 置敷きビニル床タイルFOA

寸法 5.0mm (厚さ) × 500mm × 500mm

色数 3色

梱包 10枚 (2.5㎡) / ケース

重量 8.4kg/㎡、21.0kg/ケース

★防災性能試験番号 E 1200335



市松貼り



ノーワックス



帯電防止性



耐薬品性



重歩行



防災性

グリーン購入法
適合品

特 性

制電性能	0.5kV以下	[JIS L 1021-16 帯電性(人体帯電圧) 23℃, 25%RH 合成ゴム底靴]
帯電防止性能(U値)	4.1	[JIS A 1455 23℃, 25%RH]

※社内試験データ。規格値ではありません。



OAC-912