

ノーワックス・帯電防止置敷きビニル床タイル
ロンタイルOA クレオ CT



材料価格 (税抜) **4.5mm厚さ 8,800円/㎡ 26,400円/ケース**

一般名称 置敷きビニル床タイルFOA

寸法 4.5mm(厚さ)×500mm×500mm

色数 3色

梱包 12枚(3㎡)/ケース

重量 7.6kg/㎡、23.0kg/ケース

★防炎性能試験番号 E 1200334



市松貼り



ノーワックス



帯電防止性



耐薬品性



重歩行



防炎性

グリーン購入法
適合品

特 性

制電性能	0.5kV以下	[JIS L 1021-16 帯電性(人体帯電圧) 23℃, 25%RH 合成ゴム底靴]
帯電防止性能(U値)	3.9	[JIS A 1455 23℃, 25%RH]

※社内試験データ。規格値ではありません。

自然な風合いの木目柄で室内空間に温もりを演出。
 ノーワックス・帯電防止ビニル床タイルです。

ダービーウッド



OAC-731




OAC-732

メープル



OAC-712

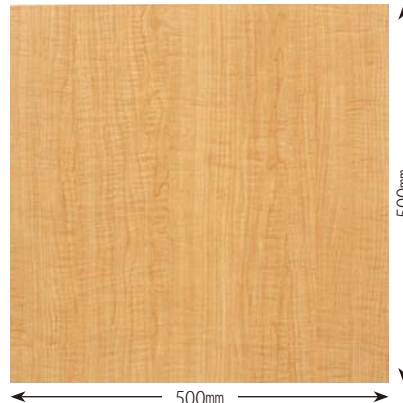

OAC-712(メープル)

※スケール入りの写真は全体のイメージを表現したものです。
 縮尺はおよそ1/10。



OAC-712